


Специализированный контейнер типа Bulk 1ССС

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Масса брутто | тн, не более | 36,00 |
| Грузоподъемность | тн, не менее | 32,00 |
| Внутренний объем | м3, не менее | 36,00 |
| Внутренние размеры | мм, не менее Д x Ш x В | 5 840 x 2 340 x 2 634 |
| Внешние размеры | мм Д x Ш x В | 6 058 x 2 438 x 2 896 |
| Размер дверного проема | мм, не менее Ш x В | 2 340 x 2 218 |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | - 40 до + 50 |

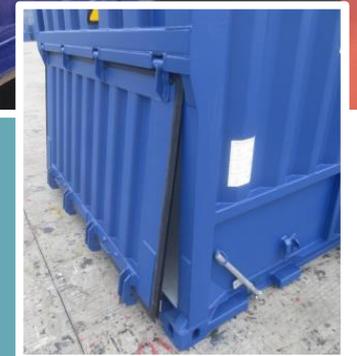

- **Наличие двух загрузочных**
- **Наличие выгрузочного люка**
- **Открытие разгрузочного люка рычагом, расположенным справа**

Применение



предназначены для перевозки сыпучих грузов и транспортировки зерна, удобрений, солода, цемента, песка, химикатов и тд



возможно использование для доставки генеральных (тарно-штучных) грузов